

# CAMPUS

Rahmengenometrien

Modelljahr  
2025




**Inhalt**

BSM 28 .....3  
BM 38 .....4  
BM 37 .....5  
SM 18 .....6  
BFM 18 .....7  
AH6 light .....8  
AH3 light .....9  
AF5 .....10  
TR light .....11  
CY Comfort .....12  
TR Comfort .....13

## BSM 28

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

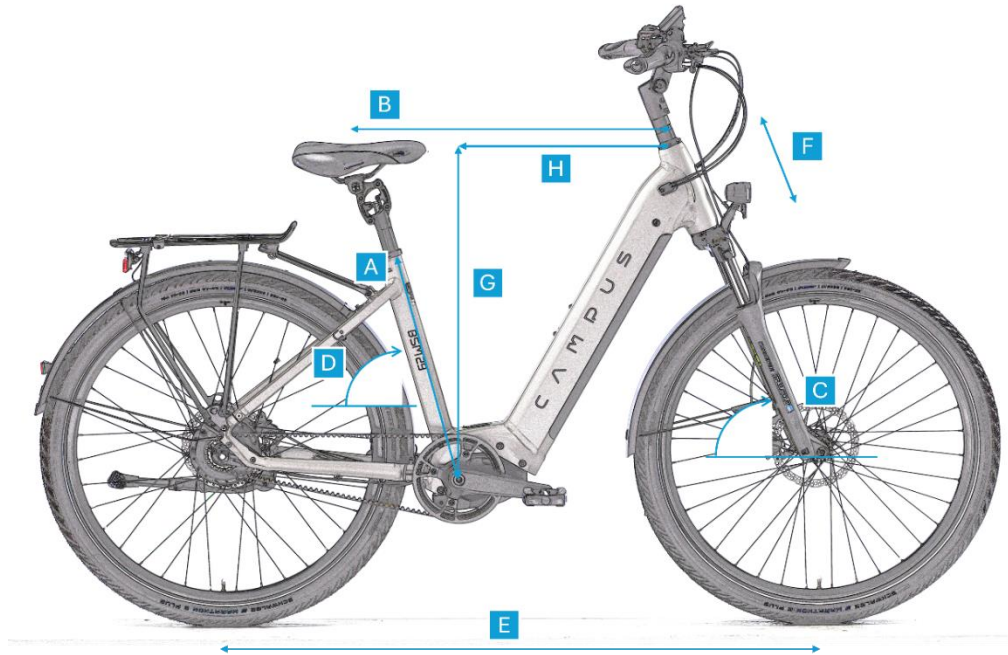

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	Stack	Reach
28"								
<b>City 44 cm</b>	440	620	69,5	74	1169	185	668	429
<b>City 48 cm</b>	480	630	69,5	74	1179	185	668	439
<b>City 52 cm</b>	520	640	69,5	74	1179	185	668	449
<b>City 56 cm</b>	560	650	69,5	74	1199	185	668	459
<b>Trapez 44 cm</b>	440	620	69,5	74	1169	185	668	429
<b>Trapez 48 cm</b>	480	630	69,5	74	1179	185	668	439
<b>Trapez 52 cm</b>	520	640	69,5	74	1189	185	668	449
<b>Trapez 56 cm</b>	560	650	69,5	74	1199	185	668	459
<b>Trapez 60 cm</b>	600	660	69,5	74	1209	185	668	469
<b>Diamant 48 cm</b>	480	620	69,5	74	1169	185	668	429
<b>Diamant 52 cm</b>	520	625	69,5	74	1173	185	668	433
<b>Diamant 56 cm</b>	560	630	69,5	74	1179	185	668	439
<b>Diamant 60 cm</b>	600	635	69,5	74	1184	185	668	443




Durchstiegshöhe bei Rahmenform City in Serienausstattung: 42 cm

## BM 38

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

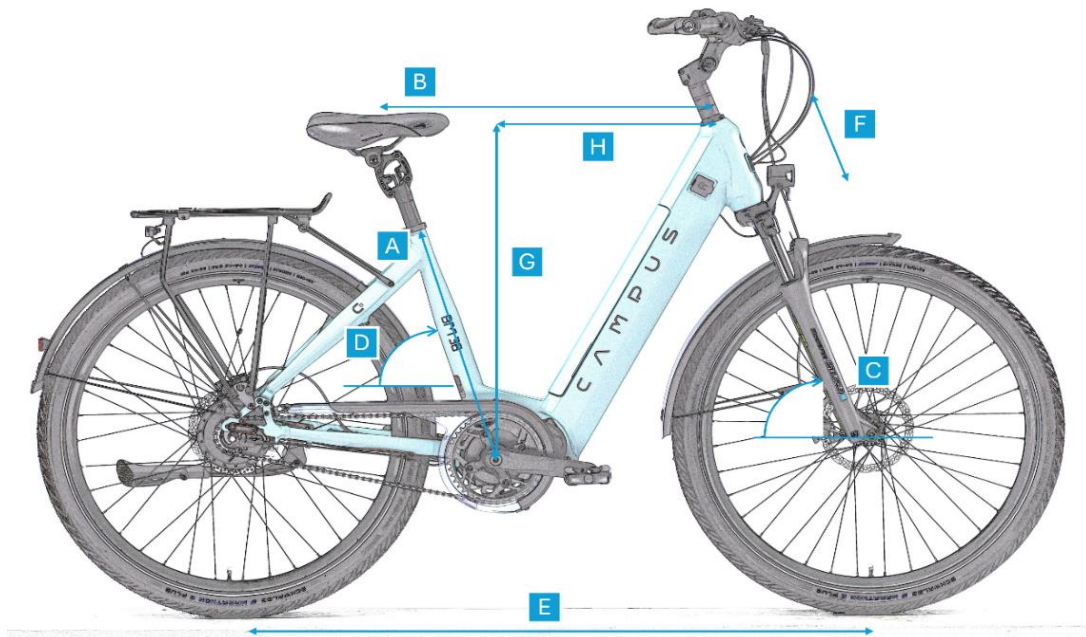

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
28"								
<b>City 44 cm</b>	440	615	70	73,5	1177	180	648	429
<b>City 48 cm</b>	480	620	70	73,5	1177	180	648	433
<b>City 52 cm</b>	520	625	70	73,5	1181	180	648	433
<b>City 56 cm</b>	560	630	71	73,5	1174	180	652	436
<b>Diamant 48 cm</b>	480	620	70	73,5	1182	180	650	434
<b>Diamant 52 cm</b>	520	625	70	73,5	1182	180	650	433
<b>Diamant 56 cm</b>	560	630	71	73,5	1174	180	654	436
<b>Diamant 60 cm</b>	600	635	71	73	1174	180	654	436
<b>Trapez 44 cm</b>	440	615	70	73,5	1177	180	648	429
<b>Trapez 48 cm</b>	480	620	70	73,5	1182	180	650	433
<b>Trapez 52 cm</b>	520	625	70	73,5	1182	180	650	433
<b>Trapez 56 cm</b>	560	630	71	73,5	1177	180	654	436



Durchstiegshöhe bei Rahmenform City in Serienausstattung: 43,5 cm

## BM 37

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm



Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
27,5"								
City 40 cm	400	610	71	65	1168	180	667	418
City 45 cm	450	610	70	65	1168	180	667	418




Durchstiegshöhe bei Rahmenform City in Serienausstattung: 41 cm

# SM 18

## Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

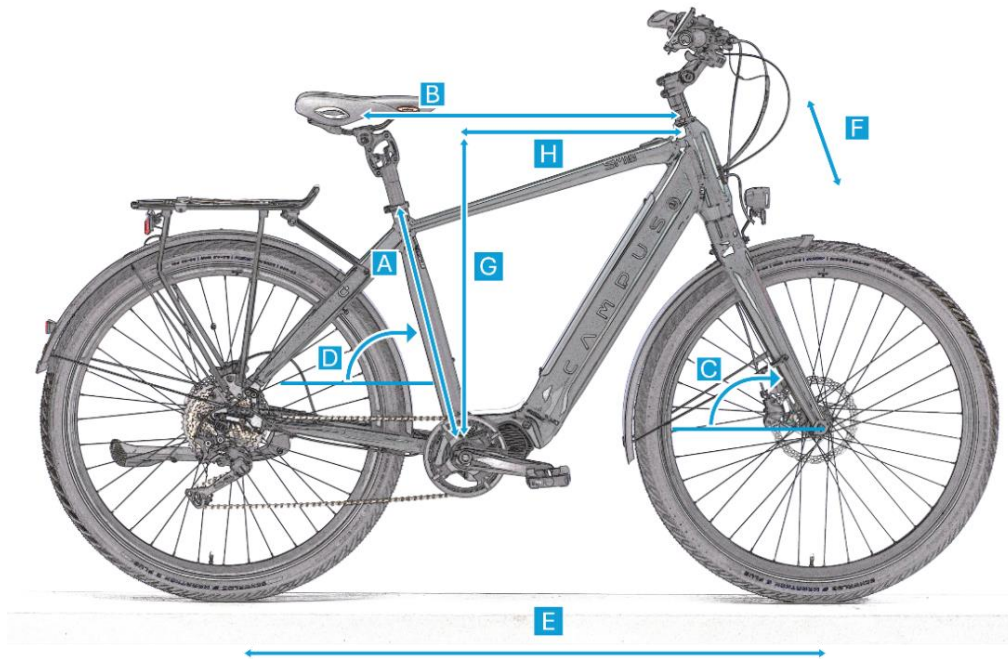

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
28"								
Diamant 48 cm	480	620	70	74	1184	200	669	428
Diamant 52 cm	520	625	70	74	1189	200	669	433
Diamant 56 cm	560	630	70	74	1194	200	669	438
Diamant 60 cm	600	640	70	74	1204	200	669	448
Trapez								
Trapez 44 cm	440	620	70	74	1184	200	669	428
Trapez 48 cm	480	625	70	74	1189	200	669	433
Trapez 52 cm	520	630	70	74	1194	200	669	438
City								
City 44 cm	440	615	70	74	1177	180	650	428
City 48 cm	480	618	70	74	1181	180	650	432
City 52 cm	520	624	70	74	1186	180	650	437
City 56 cm	560	630	70	74	1192	180	650	443




Durchstiegshöhe bei Rahmenform City in Serienausstattung: 44 cm

# BFM 18

## Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

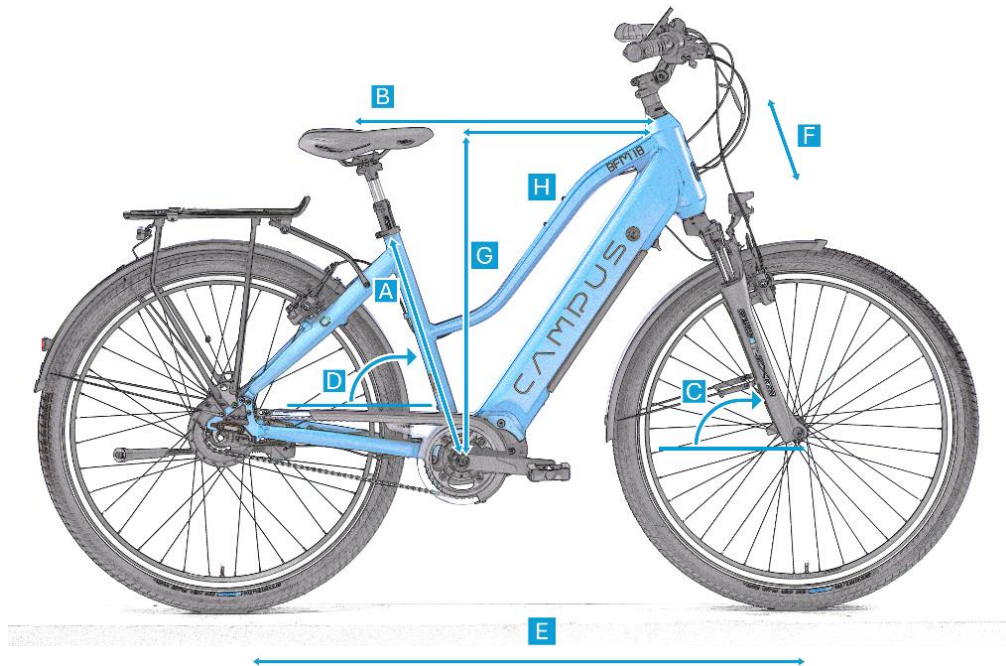

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
28"								
Diamant 48 cm	480	590	71	73,5	1134	170	645	399
Diamant 52 cm	520	610	71	73,5	1154	170	645	419
Diamant 56 cm	560	620	71	73,5	1164	170	645	429
Diamant 60 cm	600	620	71	73,5	1164	170	645	429
Trapez 44 cm	440	590	71	73,5	1136	210	682	387
Trapez 48 cm	480	598	71	73,5	1145	210	682	396
Trapez 52 cm	520	598	71	73,5	1145	210	682	396
Trapez 56 cm	560	610	71	73,5	1156	210	682	407
City 44 cm	440	615	70	70	1124	180	650	378
City 48 cm	480	615	70	70	1124	180	650	378
City 52 cm	520	620	70	70	1130	180	650	383
City 56 cm	560	630	70	70	1140	180	650	393




Durchstiegshöhe bei Rahmenform City in Serienausstattung: 42 cm

## AH6 light

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm
G - Stack in mm	H - Reach in mm

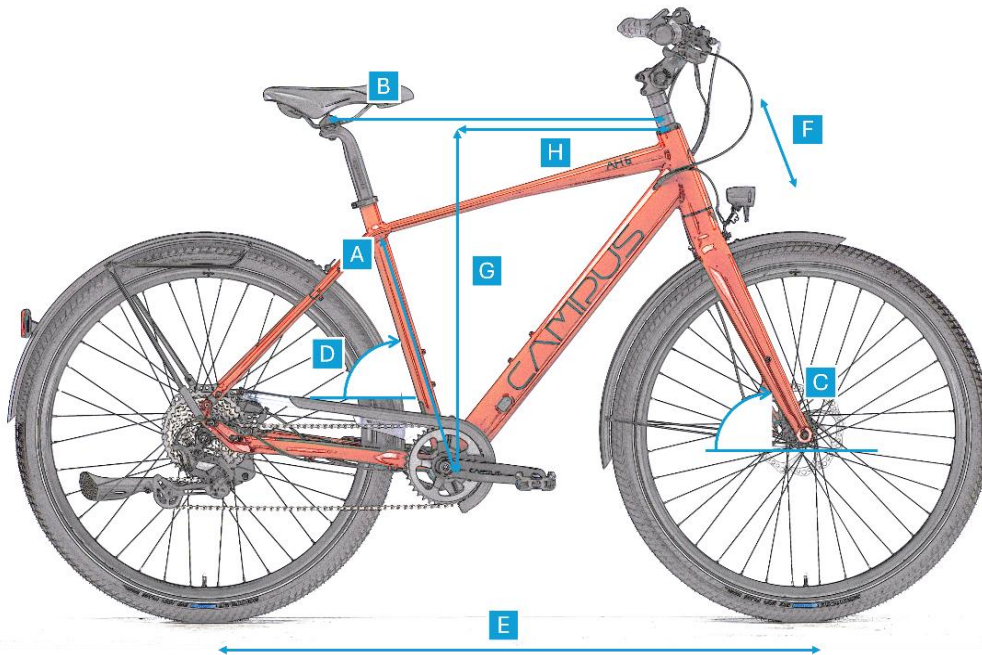

Rahmenform	A	B	C	D	E	F	G	H
28"								
<b>Y-Form 45 cm</b>	450	605	71	71,5	1093	150	620	398
<b>Y-Form 50 cm</b>	500	619	71	71,5	1107	160	630	409
<b>Y-Form 55 cm</b>	550	634	71	71,5	1122	170	639	420
<b>Diamant 47 cm</b>	470	600	71	73,5	1112	150	620	417
<b>Diamant 52 cm</b>	520	613	71	73,5	1125	160	630	589
<b>Diamant 56 cm</b>	560	617	71	73,5	1133	170	639	428
<b>Diamant 61 cm</b>	610	622	71	73,5	1135	180	648	430
<b>Trapez 45 cm</b>	450	581	71	73,5	1093	150	620	397
<b>Trapez 50 cm</b>	500	594	71	73,5	1107	160	630	409
<b>Trapez 55 cm</b>	550	609	71	73,5	1122	170	639	420



Durchstiegshöhe bei Rahmenform Y in Serienausstattung: 51,5 cm



## AH3 light

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm




Rahmenform	A	B	C	D	E	F
28"						
<b>Y-Form 45 cm</b>	450	605	71	71,5	1093	150
<b>Y-Form 50 cm</b>	500	619	71	71,5	1107	160
<b>Y-Form 55 cm</b>	550	634	71	71,5	1122	170
<b>Diamant 47 cm</b>	470	600	71	73,5	1112	150
<b>Diamant 52 cm</b>	520	613	71	73,5	1125	160
<b>Diamant 56 cm</b>	560	617	71	73,5	1133	170
<b>Diamant 61 cm</b>	610	622	71	73,5	1135	180
<b>Diamant 65 cm</b>						

**i** Durchstiegshöhe bei Rahmenform Y in Serienausstattung: 50 cm

## AF5

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm

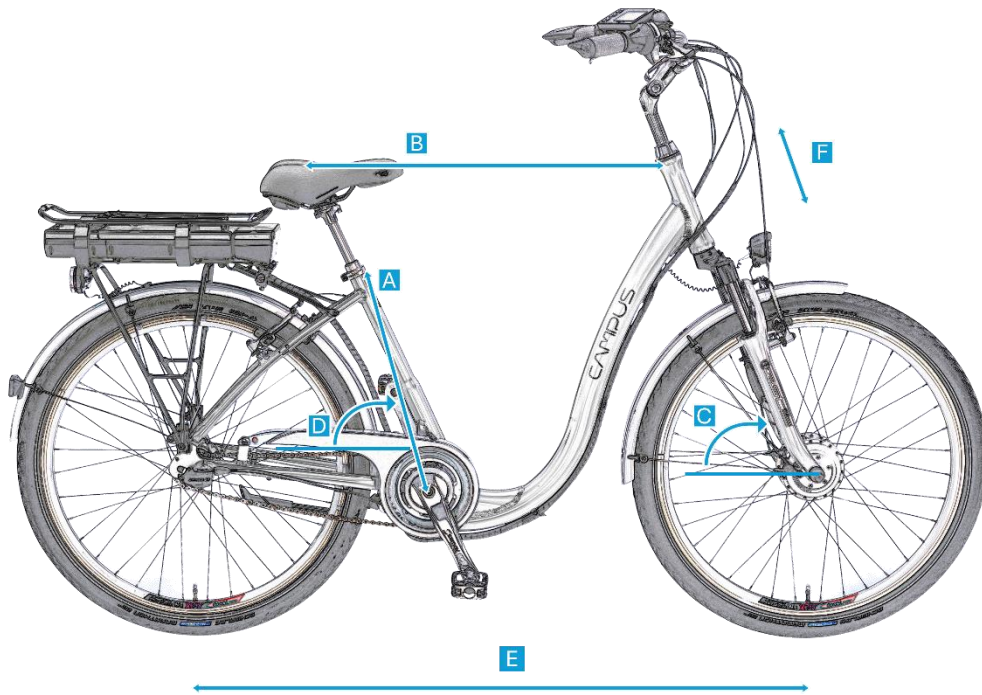


Rahmenform	A	B	C	D	E	F
26"						
Tiefeinstieg 42cm	450	605	71	71,5	1093	150

**i** Durchstiegshöhe beim Tiefeinsteiger in Serienausstattung: 27 cm

## TR light

### Legende

A - Sitzrohlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm

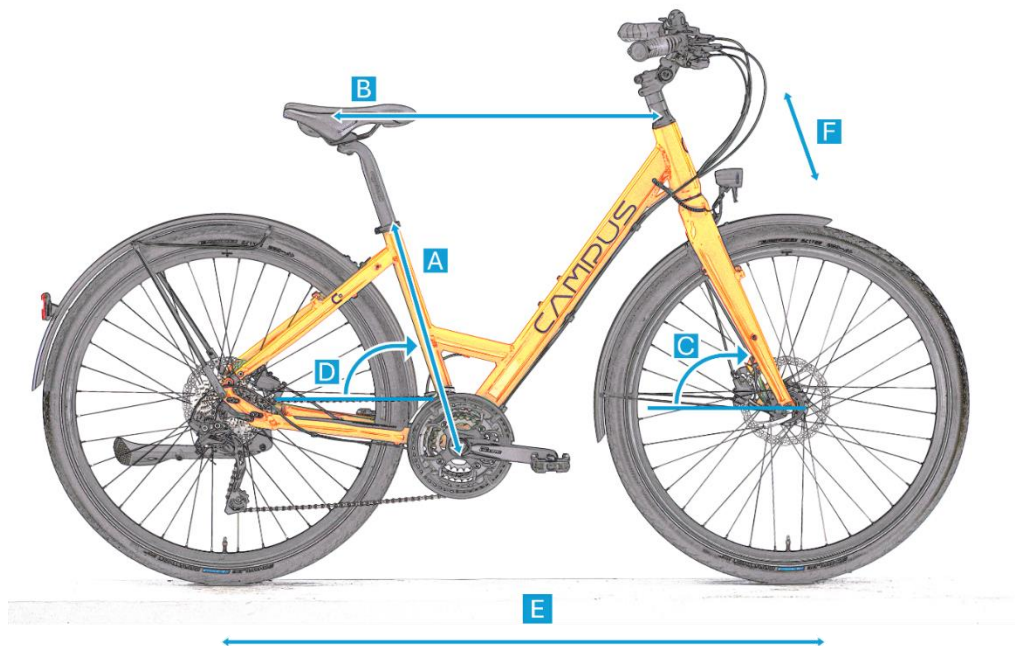

Modell	Rahmenform	A	B	C	D	E	F
<b>TR light</b>							
28"	<b>Diamant 47 cm</b>	470	566	71	73,5	1102	160
	<b>Diamant 52 cm</b>	520	589	71	73,5	1126	160
	<b>Diamant 56 cm</b>	560	594	71	73,5	1130	170
	<b>Diamant 61 cm</b>	610	604	71	73,5	1135	180
	<b>Diamant 65 cm</b>	650	612	71	73,5	1138	190
	<b>Trapez 45 cm</b>	450	559	71	73,5	1093	150
	<b>Trapez 50 cm</b>	500	570	71	73,5	1107	160
	<b>Trapez 55 cm</b>	550	586	71	73,5	1122	170
	<b>Y-Form 45 cm</b>	450	574	71	71,5	1093	150
	<b>Y-Form 50 cm</b>	500	587	71	71,5	1107	160
	<b>Y-Form 55 cm</b>	550	605	71	71,5	1122	170




Durchstiegshöhe bei Rahmenform Y in Serienausstattung: 50 cm

## CY Comfort

### Legende

A - Sitzrohrlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm

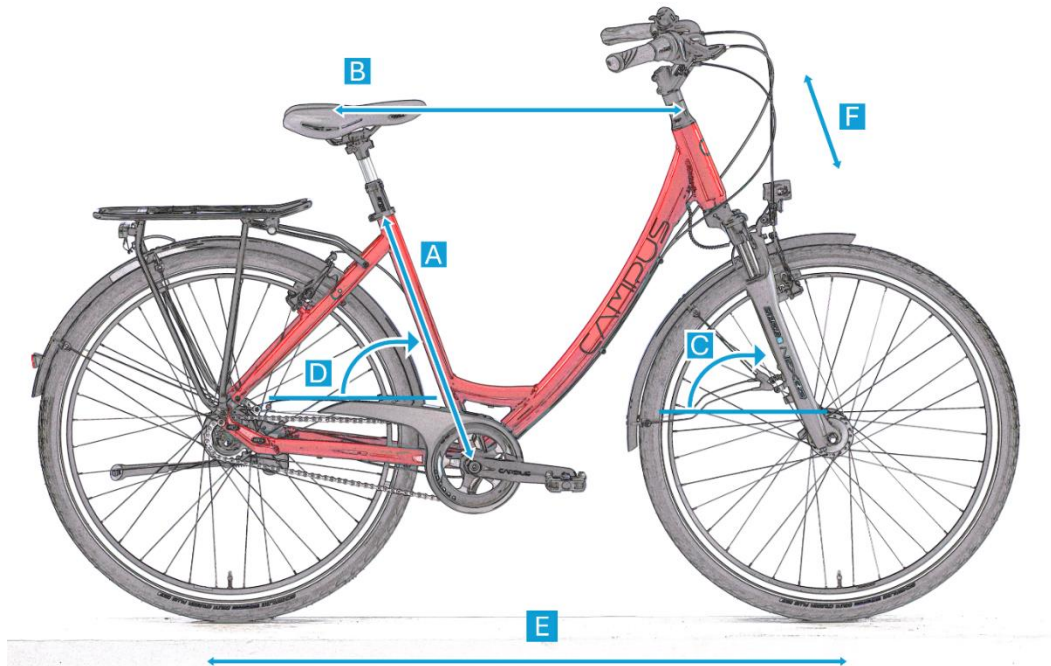

Modell	Rahmenform	A	B	C	D	E	F
<b>CY Comfort</b>							
28"	City 45 cm	450	572	70	72	1106	150
	City 50 cm	500	578	70	72	1112	160
	City 55 cm	550	594	70	72	1125	170
	Corniche 44 cm	440	556	71	72,5	1077	170
	Corniche 48 cm	480	562	71	72,5	1087	170
	Corniche 52 cm	520	568	71	72,5	1094	170
	Tiefeinstieg 46 cm	460	649	70	68	1187	180
<b>CY Comfort</b>							
26"	City 40 cm	400	535	70	72	1058	150
	Tiefeinstieg 42 cm	420	607	70	68	1137	180



Durchstiegshöhe in Serienausstattung bei 28“:

Corniche - 49 cm / City – 43,5 cm / Tiefensteiger 29 cm


Durchstiegshöhe in Serienausstattung bei 26“:

City – 41,5 cm / Tiefensteiger 27 cm

# TR Comfort

## Legende

A - Sitzrohrlänge in mm	B - Mitte Sitzrohr bis Mitte Steuerrohr horizontal
C - Steuerrohrwinkel in °	D - Sitzrohrwinkel in °
E - Radstand in mm	F - Steuerrohrlänge in mm

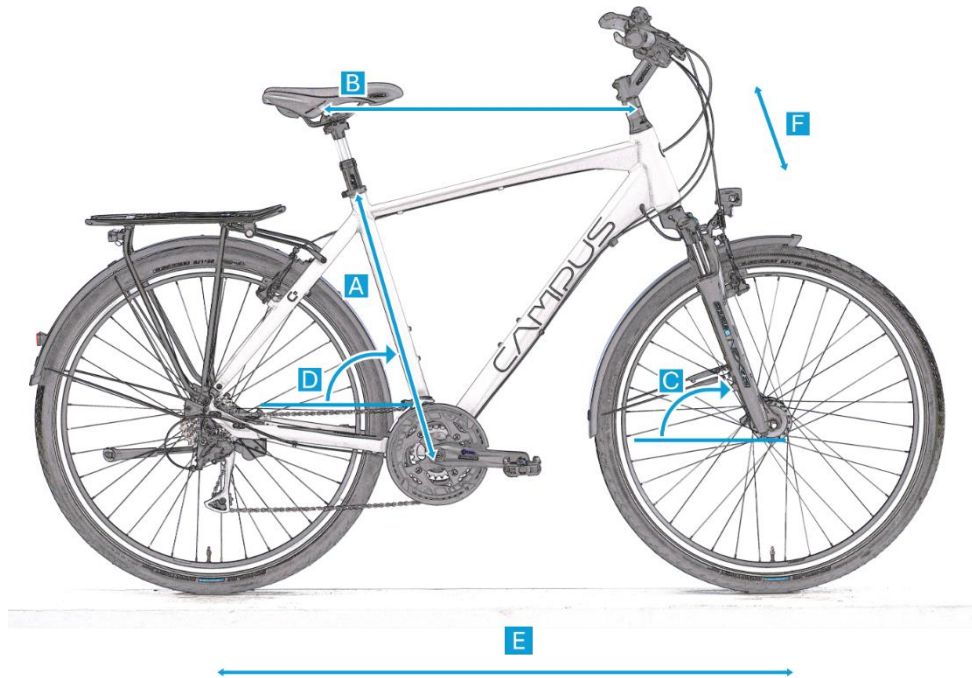

Modell	Rahmenform	A	B	C	D	E	F
<b>TR Comfort</b>							
28"	<b>Diamant 47 cm</b>	470	566	71	73,5	1102	160
	<b>Diamant 52 cm</b>	520	589	71	73,5	1126	160
	<b>Diamant 56 cm</b>	560	594	71	73,5	1130	170
	<b>Diamant 61 cm</b>	610	604	71	73,5	1135	180
	<b>Diamant 65 cm</b>	650	612	71	73,5	1138	190
	<b>Trapez 45 cm</b>	450	559	71	73,5	1093	150
	<b>Trapez 50 cm</b>	500	570	71	73,5	1107	160
	<b>Trapez 55 cm</b>	550	586	71	73,5	1122	170
	<b>Y-Form 45 cm</b>	450	574	71	71,5	1093	150
	<b>Y-Form 50 cm</b>	500	587	71	71,5	1107	160
	<b>Y-Form 55 cm</b>	550	605	71	71,5	1122	170



Durchstiegshöhe bei Rahmenform Y in Serienausstattung: 50 cm